



Fluon®の「耐尿素性」

Urea Resistance

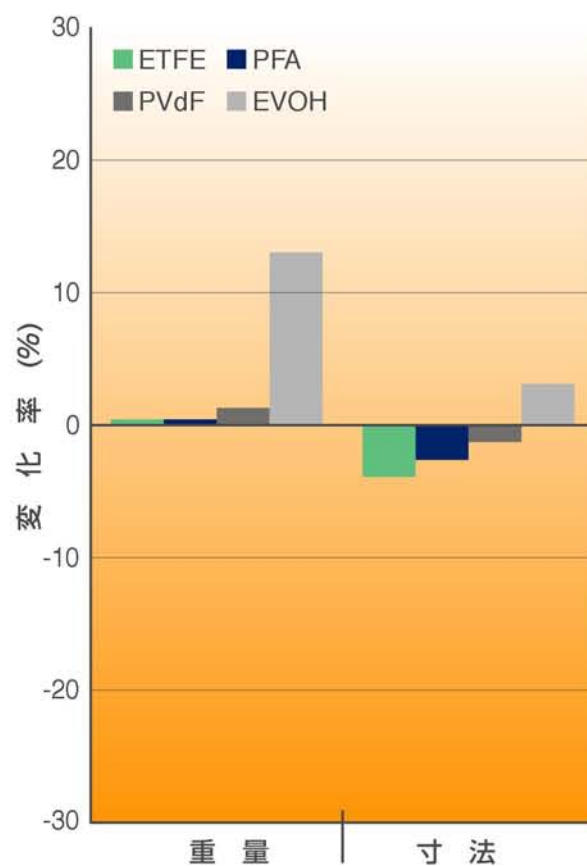

Fluon®ETFE・PFAはディーゼル排ガス適応技術で注目されている尿素システムに対して他材料より優れた耐久性を備えた材料です。

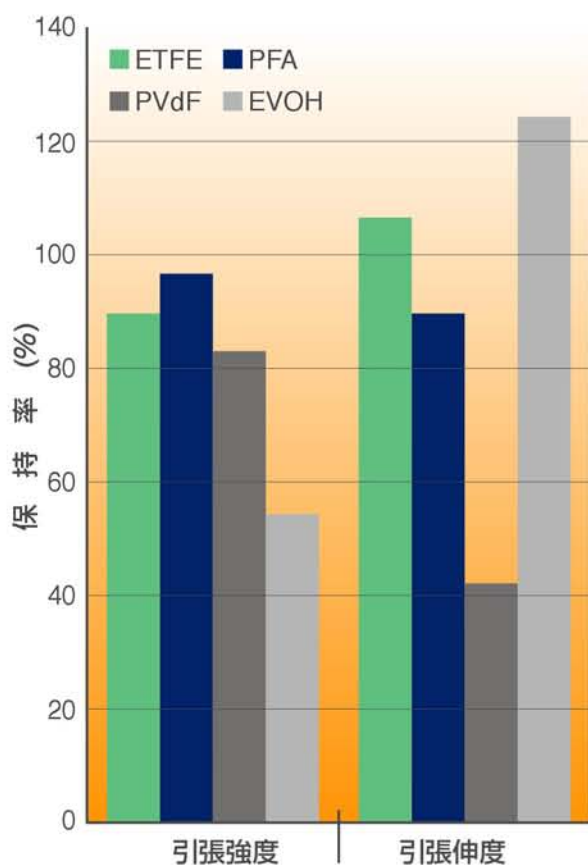

尿素30%水溶液 温度:90℃ 時間:168h