


# 接着性フッ素樹脂 AHシリーズ

## Adhesive Fluoropolymer AH Series

フッ素樹脂特有の性質を保持し、他の素材との溶融接着を可能にした画期的な熱可塑性フッ素樹脂です。

Outstanding fluoropolymer of adhesiveness.

LM-ETFE AH-2000のガス透過率データ  
Gas permeation of LM-ETFE AH-2000

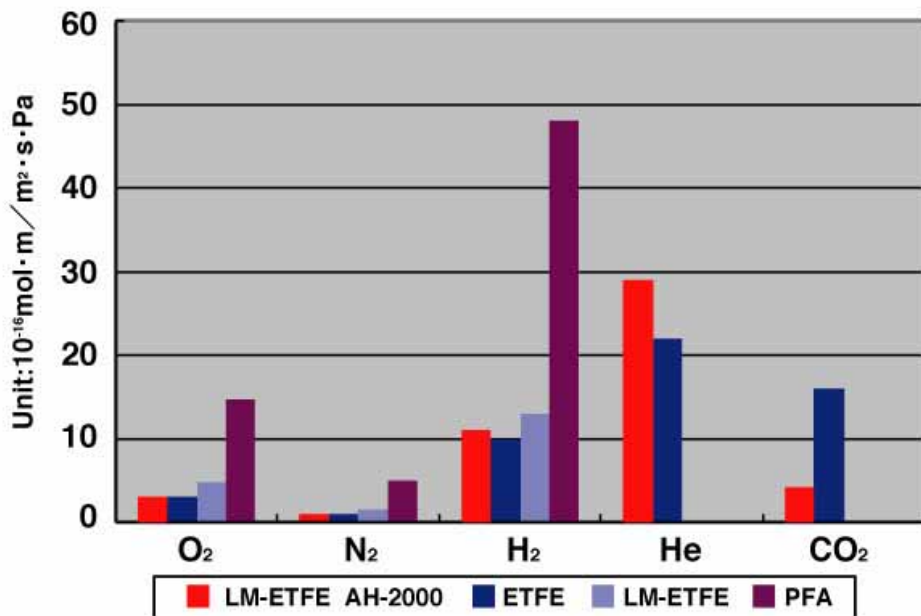

測定法 差圧法 (JIS K7126-A準拠)  
測定温度 23°C  
差圧 1気圧  
試料 100-150μm フィルム

Method Based on JIS K7126-A  
Temp 23°C  
ΔP 0.1MPa  
Material 100-150μm Film